


MONTAGE /

BEDIENINGSINSTRUKTIE

LUXAFLEX®
JALOEZIE 35 MM
LUXAFLEX®
KLASSIEK 50 MM


EEN HunterDouglas® PRODUCT

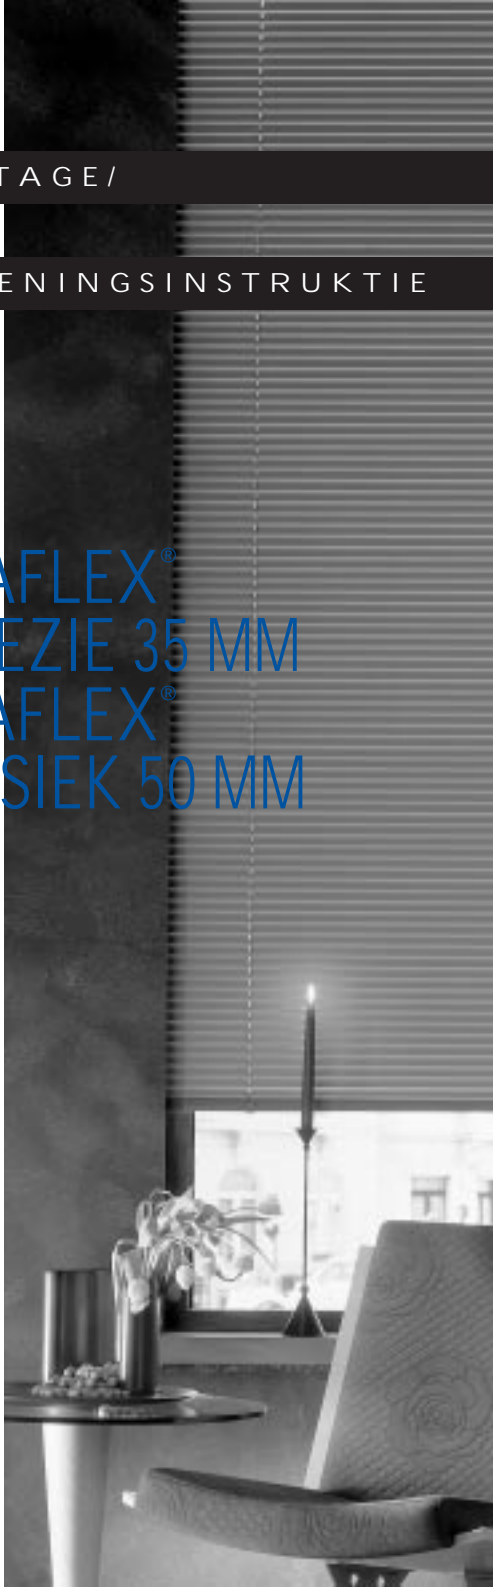

MONTAGE/BEDIENINGS INSTRUKTIE

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw 'Luxaflex' Jaloezie.

Dit produkt is speciaal voor u op maat gemaakt en zal u bij normaal gebruik jarenlang plezier geven.

Het is daarom van belang dat u onderstaande montage- en bedieningsinstructies nauwgezet uitvoert. Verzekeer u ervan, dat de plaats van bevestiging voldoende deugdelijk is.

Bij uw 'Luxaflex' Jaloezie zijn meegeleverd:

- 2 eindsteunen
- tussensteun(en)

Bevestiging van de steunen



De steunen kunnen in het kozijn (zijdelings), op het kozijn en aan het plafond gemonteerd worden.

Dit is afhankelijk van uw bestelling.

Verzekeer u ervan dat de jaloezie waterpas wordt gemonteerd en dat er voldoende ruimte overblijft voor de vouwen van het ladderkoord.


Er zijn twee soorten steunen, nl. de eindsteun en de tussensteun.

- Plaats de eindsteunen zo, dat de bovenbak er ruim tussen past en dat de grendel aan de bovenkant scharniert. Er is een steun voor de linker- en de rechterzijde.
- Monteer de tussensteun(en) in één lijn met de eindsteunen. Zorg voor gelijke afstanden tussen alle steunen (max. afstand is bij een 35 mm jaloezie 70 cm en bij een 50 mm. jaloezie 90 cm), maar laat in elk geval de ladderkoorden of ladderbanden vrij. Bij een 50 mm jaloezie groter dan 7 m² is een extra tussensteun meegeleverd om bij de koorden te monteren.




Plaatsing van de Jaloezie

1. Maak de rond de jaloezie gewikkelde koorden los.
Vervolgens plaatst u de jaloeziebak in de steunen en sluit u de grendels tot ze klikken.
Door de onderzijde van de steunen iets in te drukken krijgt u de grendels weer los.

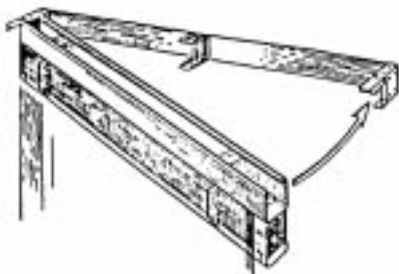


2. Om de bovenbak op zijn plaats te houden, dient u door het kleinste gat in de onderzijde van elke tussensteun een Parkerschroef te draaien.
Het gaatje hiervoor met een scherpe priem in de bovenbak aanbrengen.

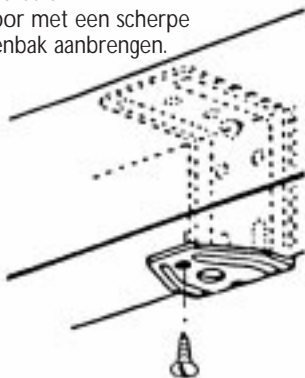

3. De lamellen kunt u tuimelen d.m.v. de los bijgeleverde draaistang of met behulp van de al bevestigde koordtuimelaar.

De draaistang haakt u volgens onderstaande tekening aan de bovenbak.

De draaistang werkt optimaal, indien u deze onder een hoek van 45° houdt ten opzichte van de jaloezie.



Wanneer de koorden in de koordgesp ongelijk lopen kunt u deze eenvoudig gelijk trekken.




Koordgesp
35 en 50 mm.

Bedieningsinstructie


Bij het optrekken en neerlaten moeten de lamellen in horizontale stand zijn getuimeld. Voor het neerlaten houdt u de trekkoorden schuin langs de jaloezie. Trek er vervolgens aan zodat het mechanisme wordt gedeblokkeerd.

Bij het optrekken houdt u de koorden vertikaal.

Voor het blokkeren op de gewenste hoogte laat u ze in verticale stand los.



Deblokkeren



Blokkeren en optrekken

Onderhoudsinstructie

U kunt uw 'Luxaflex' Jaloezie gemakkelijk schoonhouden door allereerst de lamellen te sluiten.

Vervolgens neemt u met een plumeau, een grote zachtharige kwast of een zachte doek het stof af.


Jaloezie met zijgeleiding

Laat de jaloezie zakken en steek de kabel in de gleuf van de zijgeleidingssteun.

Houd deze vertikaal en monteer iets lager dan de onderlat.

Span vervolgens de kabel en markeer deze direkt onder de steun. Breng de kabel buiten de steun, draai het schroefje in het busje los en schuif dit tot de merkstreep op de kabel. Draai dan het schroefje stevig aan en steek de gespannen kabel in de gleuf.

Als laatste moet u de schroef er weer in draaien.

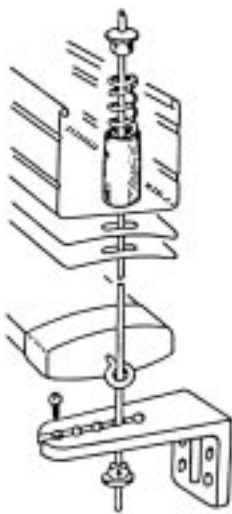

® Wettig gedeponerd handelsmerk. Een HunterDouglas® produkt.